

Collare per tubi fumo verniciato bianco CCF-V e CCF-V inox





Tubi fumo a sezione circolare

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)

CARATTERISTICHE





VANTAGGI


- Tassello SX 10 e vite M8 x 200 mm.
- Versione inox con viteria inox.

APPLICAZIONI

· Collari per tubi fumo di caldaie a condensazione e canne fumarie

FUNZIONAMENTO

- Forare, inserire il tassello ed espanderlo con la vite a doppia filettatura.
- Preinstallare il dado lato muro sulla parte filettata della vite, inserire il collare e l'altro dado (CCF-V).
- Fare le regolazioni necessarie e stringere il dado lato muro.

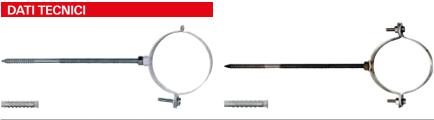

Collare per tubi fumo CCF-V e CCF-V inox completo di vite e tassello

	acciaio		Dimensione	Tassello		Profondità		Vite doppia	Dimensione fascia	Contenuto busta	Confezione
	zincato verniciato bianco	inossidabile	tubo		foro do	foro min	tassello 	I	b x s		
	Art. n°	Art. n°	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[Buste]
Prodotto	gvz	A2									
CCF 80 V	512627	_	80	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 80 V	25
CCF 100 V	512628	_	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 100 V	25
CCF 120 V	530841	_	120	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 120 V	25
CCF 80 V inox	_	521252	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 80 V inox	25
CCF 100 V inox	_	521253	100	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 100 V inox	25
CCF 110 V inox	_	521561	110	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 110 V inox	25
CCF 120 V inox	_	521562	120	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 120 V inox	25
CCF 130 V inox	_	521563	130	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 130 V inox	25
CCF 140 V inox	_	521564	140	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 140 V inox	25
CCF 150 V inox	_	521565	150	SX 10	10	70	50	M 8 x 200	25 x 1,5	1 Collare CCF 150 V inox	25