Connessione ad angolo variabile per il controventamento con profili FUS applicabile al profilo e alla superficie di fissaggio

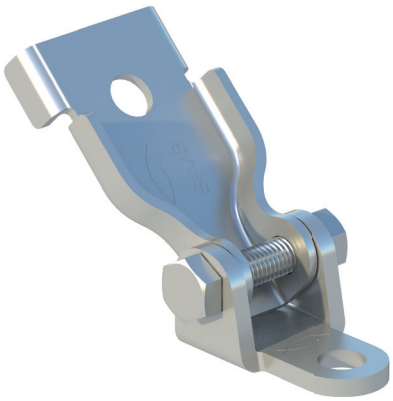

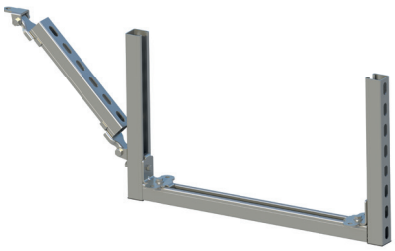

Controventamento di telai

Controventamento massivo

APPLICAZIONI

- controventamento massivo di telai anche già installati
- controventamento in più direzioni di incastellature

VANTAGGI/BENEFICI

- applicabile sia trasversalmente che longitudinalmente rispetto alla direzione dei tubi
- 2 staffe possono essere montate sovrapposte per controventare lo stesso punto in diverse direzioni.
- angolo di inclinazione variabile 45°±15°
- le alette piegate verso l'alto e verso il basso consentono di abbracciare agevolmente il profilo nelle diverse configurazioni di montaggio
- La geometria di S-VB garantisce la trasmissione centrata dei carichi.

PROPRIETÀ

- **Materiale staffa sagomata:** S275JR
- **Materiale base:** S355MC
- **Vite:** M10x45 cl.8.8 Z/B
- **Dado:** M10 cl.8 Z/B
- **Zincatura:** zincatura elettrolitica min 5µm

CARATTERISTICHE

RETROFIT: la connessione S-VB consente di controventare impianti esistenti senza smontarli.

DATI TECNICI

S-VB

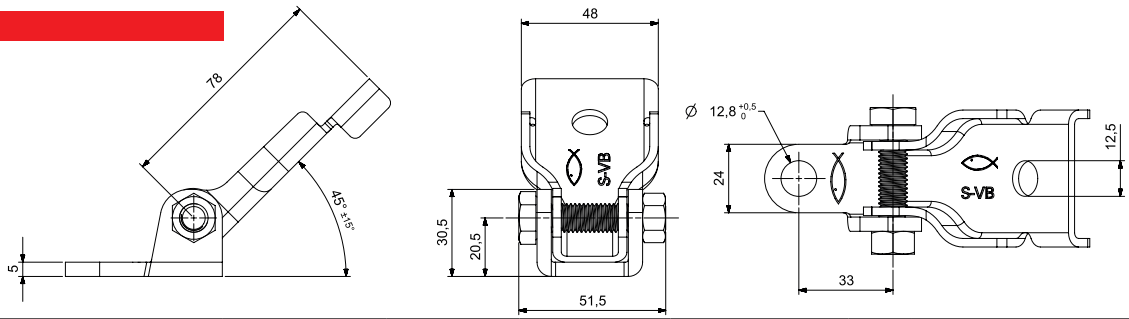

Prodotto	Art. n°	Per profili	Spessore staffa [mm]		Codice EAN		Confezione [pz]
S-VB	**552362**	FUS	3		8001132098646		10

CARICHI



Prodotto	Art. n°	Carico di Progetto [daN]		
		30°	45°	60°
S-VB	**552362**	605	773	696

Il valore indicato per il carico di progetto considera un coefficiente di sicurezza pari a 1.
Verificare la resistenza di tutti i componenti del sistema.