


Fascette per cablaggio in nylon

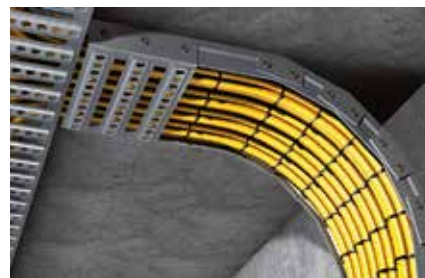

11

Fissaggi per materiali elettrici

VANTAGGI

- Fascette per tubi autoestingente in conformità con UL 94 classe V".
- Resistente alle temperature da -40 ° C a +80 ° C.
- Nylon di alta qualità permette una applicazione per tutto l'anno, anche se esposti al gelo.
- Materiale stabilizzato ai raggi UV (solo UBN nero) specificamente per uso esterno.
- Silicone privo di alogeni e autoestinguente.


APPLICAZIONI

Per legare

- Cavi elettrici
- Tubi di isolamento flessibili ed in plastica rigida
- Tubi in acciaio

FUNZIONAMENTO

- Posizionare la fascetta attorno all'oggetto da fissare, tirare la fascetta attraverso l'apertura sulla testa della fascetta stessa. Impossibile aprire la fascetta visto che la linguetta rimane perfettamente bloccata.
- Resistenza alla temperatura una volta installata da -40°C a +80°C.
- Temperatura di utilizzo consigliata massimo fino a -25°C.

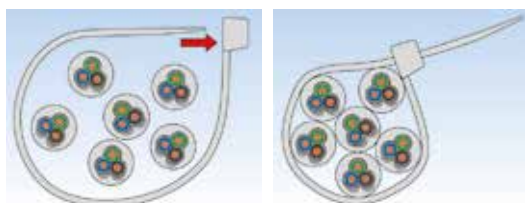

DATI TECNICI

 Fascetta **BN**, colore: bianco

 Fascetta **UBN**, colore: nero



	Colore: trasparente	Colore: nero	Dimensioni b x l [mm]	Confezione [pz]	Imballo [pz]				
Prodotto	BN	UBN							
BN/UBN 2,5 x 100	087478	087488	2,5 x 100	100	20000				
BN/UBN 2,5 x 120	087479	087489	2,5 x 120	100	15000				
BN/UBN 2,5 x 200	087480	087490	2,5 x 200	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 150	087481	087491	3,6 x 150	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 200	019802	037573	3,6 x 200	100	10000				
BN/UBN 3,6 x 300	037490	069364	3,6 x 300	100	7500				
BN/UBN 4,6 x 200	087484	087494	4,6 x 200	100	7500				
BN/UBN 4,8 x 250	037582	069367	4,8 x 250	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 280	087485	087495	4,8 x 280	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 350	037653	069368	4,8 x 350	100	5000				
BN/UBN 4,8 x 370	037583	069369	4,8 x 370	100	8000				
BN/UBN 4,8 x 430	037708	069370	4,8 x 430	100	5000				
BN/UBN 7,6 x 350	087487	087497	7,6 x 350	100	2500				
BN/UBN 7,6 x 450	037996	069374	7,6 x 450	100	2500				
BN/UBN 7,6 x 550	037997	069375	7,6 x 550	100	2000				
BN/UBN 8,8 x 760	037998	069376	8,8 x 760	100	1800				
BN/UBN 8,8 x 810	038000	069377	8,8 x 810	100	1500				
BN/UBN 8,8 x 1168	038002	069379	8,8 x 1168	100	800				