

Telaio preassemblato con interasse regolabile per lavabi sospesi



Lavabo sospeso



Lavabo sospeso

MATERIALI EDILI

- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)

VANTAGGI

- Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12 e dadi.
- Regolazione barre M12 con interasse fino a 330 mm.
- Staffe utilizzabili come zanche.
- Completo di collari per il collegamento dell'adduzione idrica e dello scarico.
- Telaio testato a 150 Kg secondo UNI EN 14688.


APPLICAZIONI

- Lavabi sospesi su pareti portanti

FUNZIONAMENTO

- Inserire le barre M12 con la protezione rossa alla distanza desiderata nel telaio.
- Installare nella parete e rinziare.
- Eliminare la protezione rossa, installare il sanitario e fissare i dadi coprendo con le boccole BUAK.

DATI TECNICI

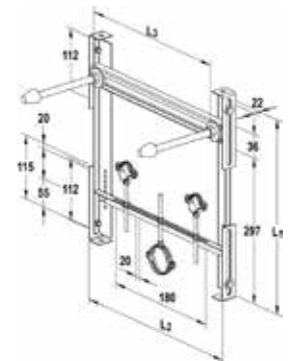

Sistema premontato universale per lavabi sospesi **STL 2**

Prodotto	Art. n°	Altezza L ₁ [mm]	Larghezza L ₂ [mm]	Interasse L ₃ [mm]	Confezione [pz]
STL 2	501128	380	384	330	1