

Il palo deformabile per l'aggancio puntuale del dispositivo di protezione individuale (DPI)



Palo deformabile su tetto a falda



Palo deformabile su tetto a shed

VERSIONI

- acciaio S235JR secondo EN 10025-2: 2004, zincatura a caldo ($\geq 80 \mu\text{m}$) secondo EN ISO 1461:2009
- acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN ISO 10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

- Solai e solette in calcestruzzo
- Travature in acciaio
- Elementi in legno

APPLICAZIONI

Idoneo per:

- Sistema di ancoraggio puntuale (tipo A) come punto antipendolo

CARATTERISTICHE



FUNZIONAMENTO

- Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante. In caso contrario sono disponibili soluzioni di fissaggio alternative (vedi capitolo 9).
- Fissare la piastra di base del palo al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezza della copertura.
- Proteggere dalle intemperie il fissaggio e la piastra di base del palo.
- Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema di ancoraggio.


VANTAGGI

- Il palo PD ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012.
- Il palo PD è testato per l'uso contemporaneo di 2 operatori (tipo A) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).
- Il sistema di ancoraggio è testato su differenti tipologie di supporto e può essere installato su superfici orizzontali e inclinate di coperture residenziali e industriali.
- Le dimensioni del palo minimizzano l'impatto estetico della messa in sicurezza della copertura.

DATI TECNICI



Palo deformabile PD

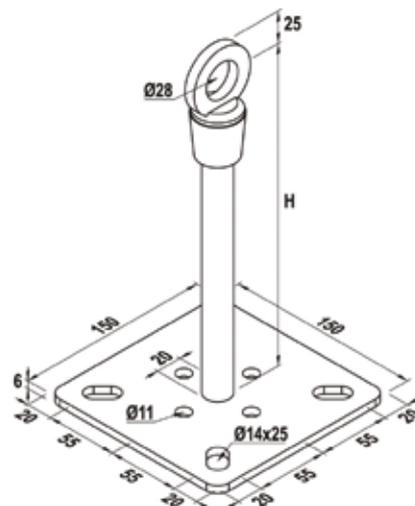

	acciaio zincato a caldo	acciaio inossidabile	Altezza	Peso	Testato	Confezione		Codice EAN
	Art. n°	Art. n°	H [mm]	W [kg]		[pz]		
Prodotto	hdg	A2						
PD H25 BP hdg	535256	—	250	1,8	Tipo A	2		8001132053225
PD H40 BP hdg	535258	—	400	2,1	Tipo A	2		8001132053232
PD H25 BP inox	—	535260 ¹⁾	250	1,8	Tipo A	2		8001132053256
PD H40 BP inox	—	535261 ¹⁾	400	2,1	Tipo A	2		8001132053263

1) Prodotto disponibile a commessa. Tempi di consegna disponibili su richiesta.

Pali Tipo C e Tipo A 51