

La soluzione di fissaggio per pali di estremità, intermedi, girevoli e deformabili su elementi portanti con ridotte dimensioni



Palo di estremità con cerchiaggio doppio su trave



Palo deformabile con cerchiaggio doppio su trave

VERSIONI

- acciaio S235JR secondo EN 10025-2: 2004, zincatura a caldo ($\geq 80 \mu\text{m}$) secondo EN ISO 1461:2009

MATERIALI DI SUPPORTO

- Travi in legno
- Travi in acciaio

VANTAGGI

- Il kit permette l'installazione dei pali girevole PG e deformabile PD (solo con kit su richiesta) su elementi portanti in legno a sezione ridotta oppure su elementi in acciaio che non possono essere forati.
- Il kit è fornito completo di viteria M 12 necessaria al collegamento con la base dei pali.
- I fori sui profili tubolari e sulle piastre sono compatibili con i fori della base del palo girevole PG.
- Solo su richiesta è possibile ordinare un kit avente lunghezza 220 mm per l'installazione del palo deformabile PD.

APPLICAZIONI

Idoneo per:

- Sistema di ancoraggio flessibile orizzontale (Tipo C)

Con:

- Fune
- Dissipatore
- Morsetto serracavo
- Tenditore
- Tensionatore (opzionale)
- Palo di estremità PE
- Palo intermedio PI

Idoneo anche per:

- Sistema di ancoraggio puntuale (Tipo A)

Con:

- Palo girevole PG
- Palo deformabile PD


FUNZIONAMENTO

- Inserire la base del palo nelle fessure dei profili tubolari.
 - Collegare la base del palo ai profili tubolari utilizzando la viteria M 12 inclusa nella confezione.
 - Poggiare il sistema profili tubolari + palo sull'estradosso della trave portante.
 - Poggiare le piastre inferiori sull'intradosso della trave portante e collegarle ai profili tubolari superiori attraverso 2 + 2 barre M 12 - 8.8, rondelle e dadi.
- ⚠ Il kit di cerchiaggio deve essere utilizzato con travature in legno o acciaio aventi larghezza massima 170 mm (cod. 535264) o 110 mm (cod. 536779).

DATI TECNICI



Kit cerchiaggio doppio per palo

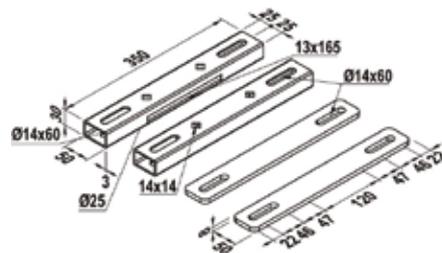


	acciaio zincato a caldo	Peso	Contiene	Idoneo per	Confezione		Codice EAN
	Art. n°	W [kg]			[pz]		
Prodotto	hdg						
Kit cerchiaggio doppio per palo	535264	2,6	2 profili 30 x 50 x 3 mm - L = 350 mm, 2 piastre 50 x 350 x 10 mm, 4 viti M 12 x 25, 4 rondelle M 12, dadi M 12	palo di estremità PE, palo intermedio PI, palo girevole PG	1		8001132053287

DATI TECNICI



Kit cerchiaggio doppio per palo PD

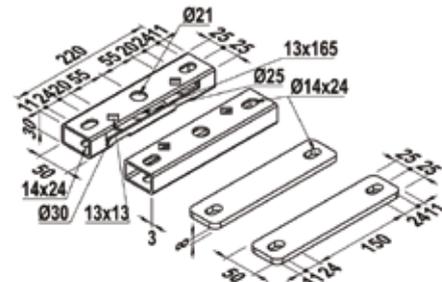

	acciaio zincato a caldo	Peso	Contiene	Idoneo per	Confezione		Codice EAN
	Art. n°	W [kg]			[pz]		
Prodotto	hdg						
Kit cerchiaggio doppio per palo PD	536779	1,7	2 profili 30 x 50 x 3 mm - L = 220 mm, 2 piastre 50 x 220 x 10 mm, 4 viti M 12 x 25, 4 rondelle M 12, dadi M 12	Palo deformabile PD	1		8001132056592

ACCESSORI



Barra filettata



Dado esagonale **MU**



Rondella **U**

		Chiave di serraggio	Rondella (diametro esterno x spessore)	Confezione		Codice EAN
Prodotto	Art. n°	○SW [mm]	[mm]	[pz]		
Barra filettata M 12 x 1000	530368	-	-	20		8001132038536
MU M 12	024650	19	-	100		4006209246504
U M 12	071522	-	24 x 2,5	100		8001132715222