


Schiuma poliuretanică pentru fixarea de țigle și coppi B2



Fissaggio di tegole e coppi

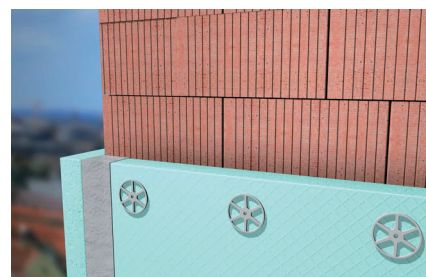

Riempimento di cavità tra pannelli isolanti

MATERIALI DI SUPPORTO

Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come:

- Calcestruzzo
- Muratura
- Guaine ardesiate
- Fibrocemento
- Legno
- Lastre di cartongesso
- Pietra
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)

CERTIFICATI



VANTAGGI

- La schiuma in classe di resistenza al fuoco B2 in caso di contatto con scintille non propaga la fiamma.
- La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti.
- L'elevato grado di celle chiuse garantisce una lunga durata ai cicli di gelo e disgelo.
- L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento.
- Buona proprietà di isolamento termico.
- Buona resistenza agli agenti chimici.
- La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
- Tempi di reticolazione più lunghi rispetto alle altre schiume migliorano l'adesione su entrambe i lati della tegola.

APPLICAZIONI

- Fissaggio di tegole e coppi.
- Riempimento di cavità tra lastre e pannelli isolanti.
- Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti di tubazioni e cavità.
- Posizionamento di elementi dove serve bassa espansione ed elevata adesione come ad esempio i piatti doccia ed il fissaggio di installazioni elettriche.

FUNZIONAMENTO

- Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere.
- Agitare la bombola per almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3 alla valvola.
- Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione.
- Applicare 2 strisce sulla superficie del tetto in corrispondenza della fila di tegole da fissare. Posizionare le tegole entro 5 minuti esercitando una leggera pressione. Collegare le tegole vicine con 2 punti di legame e posizionare la tegola superiore entro 5 minuti. Per brevi interruzioni è possibile riporre la bombola parzialmente utilizzata lasciando inserita la pistola. Se la pistola viene tolta va pulita anche internamente con il pulitore fischer PUR 500.
- Proteggere dall'esposizione ai raggi UV.
- Utilizzare in luoghi ben ventilati, contiene gas infiammabili.

DATI TECNICI



Schiuma poliuretanică pentru pistolă PUP T +PLUS B2

Prodotto	Art. n°	Colore	Durata [mesi]	Posizione	Contenuto bombola V [ml]	Superficie di tetto realizzabile [m²]	Utilizzo	Confezione [pz]
PUP T 750 +PLUS B2	548812	grigio	12	verticale	750	10	con pistola	12