

Connessione a 90° fra profili FUS con fori per l'aggancio dei controventi sismici



Controventamento con barre



Controventamento con profili

APPLICAZIONI

- giunzione a 90° fra profili con la predisposizione per l'aggancio dei controventi


VANTAGGI/BENEFICI

- le ali forate consentono di agganciare agevolmente le staffe S-VA e S-VB
- possibilità di fissare i controventi a diversi gradi di inclinazione ed angolazione

PROPRIETÀ

- **Materiale staffa a U:** S275JR
- **Zincatura:** Zincatura a freddo, min 5 µm

DATI TECNICI

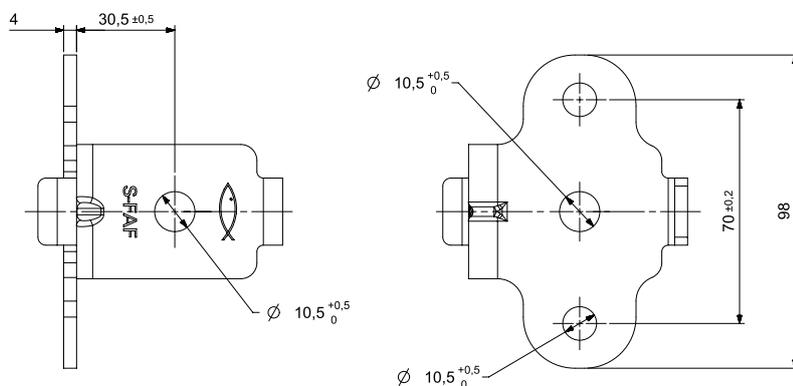

S-FAF

Prodotto	Art. n°	Per profili	Spessore [mm]	Codice EAN	Confezione [pz]
S-FAF	552363	FUS	4	8001132098660	10