

Vite speciale per lastre in gessofibra



Parete in lastre di gessofibra

MATERIALI DI SUPPORTO

- Lastre di gessofibra su profili metallici

APPLICAZIONI

- Installazione di pannelli in gessofibra su profili in metallo

FUNZIONAMENTO

- La vite per gessofibra con doppia filettatura è appositamente progettata per il fissaggio di pannelli di fibra di gesso a montanti in metallo.
- Fissa i pannelli in gessofibra a profili metallici fino a 0,8 mm di spessore senza preforo.


VANTAGGI

- Le viti sono trattate con fosfato di calcio e questo fornisce la necessaria protezione dalla corrosione rendendole sicure nel tempo.
- Vite con doppia filettatura HiLo per gessofibra, testa svasata piana ridotta e impronta Phillips.

DATI TECNICI



Vite per cartongesso con punta autopercorante **FSN-TPG**

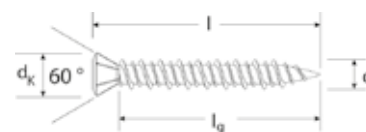

Prodotto	Art. n°	Diametro D [mm]	Lunghezza l [mm]	Lunghezza filettatura lg [mm]	Impronta ⊕	Confezione [pz]	Imballo [pz]
FSN-TPG 3,9 x 30 F 1000	665098	3,9	30	24	PH2	1000	4000